ドイツ・AZ 社製サーモカッター ZTS 20 は加熱されたナイフブレードで、材料を微量に溶かしながら切断しますので、切断面が非常にきれいなうえ、力を入れなくても自由自在に切断できます。

切断可能材料：発泡スチロール、スポンジ、天然ゴム合成ゴム、ウレタン樹脂、塩化ビニール樹脂、熱可塑性プラスチック、接着剤、シーリング材、合成繊維など熱で溶ける材料。

仕様	ZTS 20 形
電源	100-120V 50/60Hz.
消費電力	120W
端子間電圧	1.5V AC (加熱温度調整ダイヤル付き)
サイズ	全長 22.5cm
重量	0.9kg
標準付属品	六角棒レンチ ブレード清掃用ワイヤブラシ

ナイフブレード (別売品)


品名	品番
T3/15 (15mm 刃長)	70292
T3/30 (30mm 刃長)	70293
T3/50 (50mm 刃長)	70257
T3/125 (125mm 刃長)	70421
T11/15 (15mm 刃長)	70344
T01 (6mm 刃長) 手前に引きながら切断	70355
T04 (15mm 刃長) 両側に刃が付いています	70295
T05 (15mm 刃長) 高温用強化刃	70357
T015/0.6(30mm 刃長) 垂直押し切り刃	70321
T011 (10mm 刃長) 小さな円切断刃	70406
T012/0.6(35mm 刃長) 両刃、バリ取り用	70298
T06 (3mm 刃長) 合成繊維がほつれにくい	70319
DT50 (50mm 刃長)	70385
DT150 (150mm 刃長) 発泡断熱材用強化刃	70425
T013/45(45mm 刃長) 押しながら切断	70339
T08/50 (50mm 刃長)	70323
T08/120(120mm 刃長) 低融点熱可塑性プラスチック 発泡スチロール・ウレタン	70324
T150 アーム	70392
T151 (150mm 刃長) 発泡スチロールの溝付け用 形状は一度だけ決められます	70334
T152 サポート T151 が 1 枚付属しています 発泡スチロール専用	70524


具体的な作業

- ●モールド製品のバリ取り
- ●建築用断熱材の切断
- ●模型や試作品の製作
- ●ディスプレーの製作
- ●緩衝材の製作
- ●スポンジの加工・切断
- ●発泡スチロール型の製作
- ●プラスチックの加工・切断
- ●固着したガスケットの剥離
- ●半製品の仕上げ
- ●自動車用トリムの切断





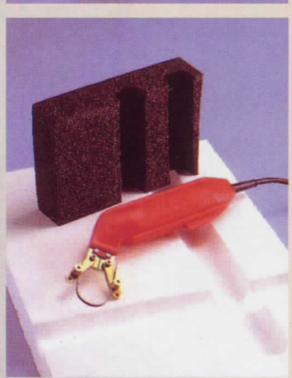

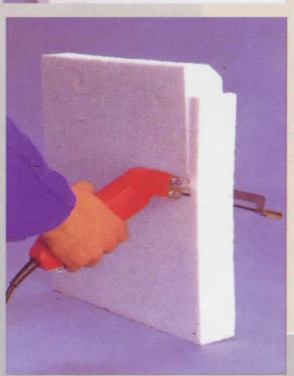

テクノトゥールズ関西
〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14
TEL:06-6352-5347 FAX:06-6352-5358
http://techno-tools-kansai.gr.jp