


額縁・ドア窓枠製作には確実に固定できる 留め接合用 V 釘打機

電源もコンプレッサーも必要ない足踏み式フレーミングマシン



モールディングガイドに棹縁または窓枠の材料①をしっかり
と押さえつけながら (A と B の方向に)、ペダル②を押し下
げます。それだけで V 釘の打ち込みが完了します。

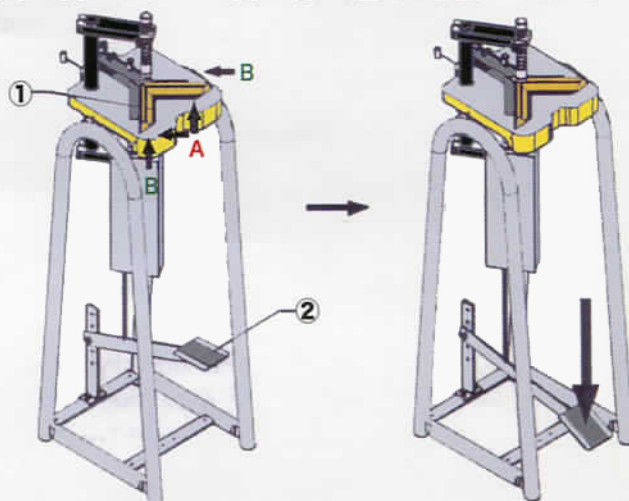

IM-2 SE の特徴

- ① 一番故障が起き易いドライバー組には耐久性のある材料を
採用しています。
- ② カートリッジ式 V 釘を使用しますので、釘一本も無駄にし
ません。また違ったサイズの V 釘に交換するのも容易です。
- ③ V 釘を押し出す機構は単純にし、調整し易くしてあります。

この製品は少量の留め接合作業 (一日 400 フレーム以下) に適し
ています。大量の留め接合作業にはエアー駆動式の IM-3P SE を
お勧めします。

仕様 IM-2 SE

V 釘サイズ	5, 7, 10, 12, 15mm
(カートリッジ式です。カセス社の V 釘と互換性あり)	
V 釘の種類	HW (硬木材用) SW (軟木材用)
可能棹縁又は窓枠材	巾 5 - 120mm 高さ 8 - 110mm
テーブル高さ	90cm
本体寸法	縦 37 x 横 32 x 高さ 118cm
重量	16.6kg



IM-2 SE

カートリッジ式 V 釘 (一箱にカートリッジ 6 本入り、
カートリッジには 275 本の V 釘入り)

5mm SW
7mm HW/SW
10mm HW/SW
12mm HW/SW
15mm HW/SW

標準付属品

延長テーブル 0101083



別売付属品

六角形ガイド
0301001



八角形ガイド
0301002



12 角形ガイド
0301086



18 角形ガイド
0301085



テクノツールズ関西

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14
TEL: 06-6352-5347 FAX: 06-6352-5358
<http://techno-tools-kansai.gr.jp>