


# ルーターセンター FCU

## イタリー・ISD 社製 (ルーター不付)

テーブルの上下にほとんど全ての手持ちのルーターがしっかりと固定できます。  
特にコラム上に固定しますとルーターの高さの微調整が容易に行うことができます。

変速大型ルーターと大径ルータービットを使うことにより  
框組み加工のような小型モルダー並みの加工が安全に精度良くできます。

また、材料を動かしますので小口加工や小物加工も容易に、  
更にコロ付きビットで微加工もできます。

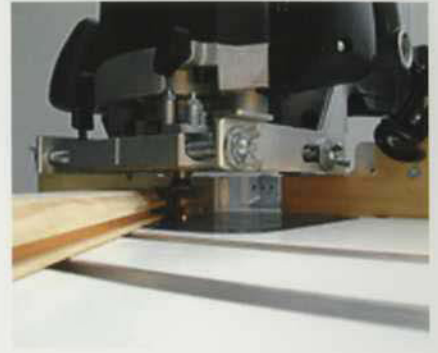

### 仕様

コラムのターニングハンドルによる上下移動距離	170mm
テーブル上面からルーターのコレットチャックまでの最大寸法	210mm
ダブルアクションレバーによる上下移動距離 (レバーをひねるとその位置でロックできます。)	60mm
フトコロ寸法 (コラムからコレットチャックまでの距離)	285mm
切り込み深さの設定	3段階
コラムの回転 (正面と右 60 度にロック付き)	360度
ルーターの傾斜角度	左右 0 ~ 45度
テーブルサイズ	500x650mm
本体寸法 (高さ x 奥行き x 幅)	1320x830x730mm
重量	43kg
標準付属品: 集塵口付きガイドフェンス、フィンガープレッシャー、安全カバー・ガイドセット ルーター取付用バーセット、レンチセット、スタンド (組み立てキット状態)	

ご注意: 直径 40mm 以上のルータービットは指定されている回転数でご使用ください。(変速のないルーターで直径 40mm 以上のルータービットを使用しますと危険です。)

ご参考: ルーターをテーブルの下に取り付けるにはルーターに合わせてテーブル中央のセンタープレートに穴をあけてサラねじで固定してください。



ドイツ・ファイン高性能電動工具 関西地区代理店  
**テクノツールズ関西**

〒534-0027 大阪市都島区中野町2丁目11番14号  
Tel: 06-6352-5347 Fax: 06-6352-5358  
<http://techno-tools-kansai.gr.jp>