ビルテックス・アリ組ルーターガイド

Virutex®

PL11

加工のむづかしいアリ組み加工が簡単にできるルーターガイドです。アリ組み加工はルーターガイドの両サイドでで き、組み合わせる二枚の板を同時に加工しますので、組上がりの側面ガ必ず一致します。ルーターが傾いて加工精度が落ちたり、テンプレートを傷つけたりしないようにアルミダイカスト製の大きな台を採用しています。
アリ組みピッチは標準の26mm のほかプレートを交換することによって16mmピッチや34mmピッチのアリ組みを加工することができます。また、標準のプレートに12.7mmのストレートビットを使いますとあられ組みの加工も可能です（この場合には一枚づつの加工となります）。

仕様

最大加工幅	360mm
付属品：	26mmピッチプレート
	ガイドストッパー(2)
	ビット高さ調整用スケール

特殊付属品

6040050	超硬アリビット(15mm)
	8mm ストレートシャンク
	26mm ピッチプレート用
7722123	テンプレートガイド
	26mm ピッチプレート用
16mm ピッチプレート	
774149	16mm ピッチプレート
	ガイドストッパー(2)
	テンプレートガイド(12mm)
	超硬アリビット(9.5mm×8mm)
	ビット高さ調整用スケール
5040119	超硬アリビット(9.5mm)
	8mm ストレートシャンク
34mm ピッチプレートキット	
774150	34mm ピッチプレート
	ガイドストッパー(2)
	テンプレートガイド(23mm)
	超硬アリビット(20mm×8mm)
	ビット高さ調整用スケール
5040120	超硬アリビット(20mm)
	8mm ストレートシャンク
1140060	超硬ストレートビット
	あられ組み用 12.7mm
	8mm ストレートシャンク

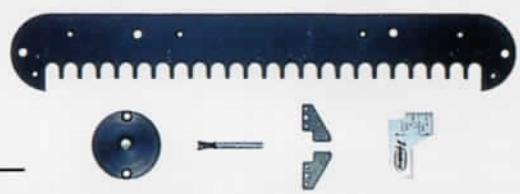

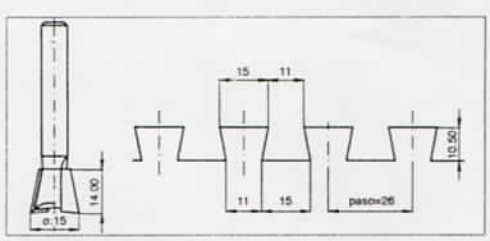

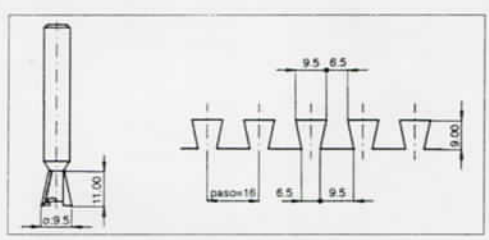

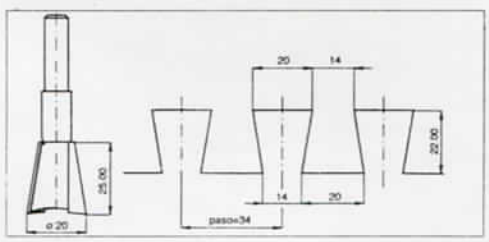

このカタログに掲載した製品は仕様や形状など改良のために一部変更する事があります。

テクノトゥールズ関西
〒534-0027　大阪市都島区中野町2-11-14
TEL:06-6352-5347　FAX:06-6352-5358
http://techno-tools-kansai.gr.jp