

上吊式引き戸用 戸車金具 取り付け部の加工ができます。

素早く！
正確で！
きれい！



戸車金具取り付け部寸法

通常引き戸 40x16x43mm

重量引き戸 50x18x46mm

ご注意：上記はアトムリビンテック（株）製の戸車金具を基本としていますが、他社製の金具でも多少の調整で加工できます。

中央のテンプレート板を交換するだけで

●ドア鍵用ほぞ穴も加工できます。

最大加工長さ 150mm


最大加工深さ 95mm

加工巾 19/21/23/25mm

●ダボ穴加工も正確にできます。

加工ピッチ 32mm

ダボ穴径 8/12mmφ

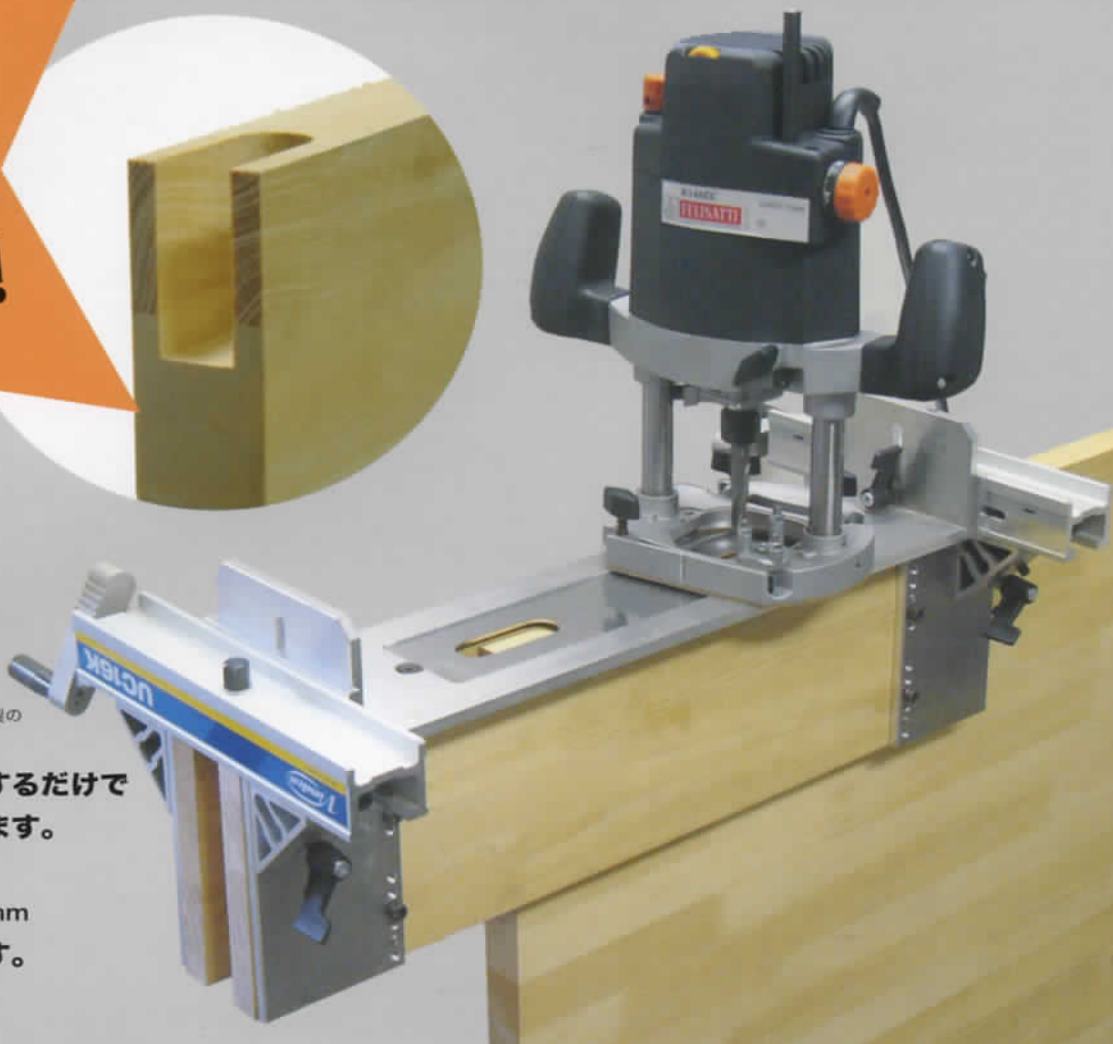

取り付けから加工終了までわずか 1-2 分の作業です。



テンプレート板上の目印に引き戸の端を合わせて、2個のハンドルを回して締め付けます。引き戸の厚さに関係なく常に中心の位置にセットできます。



スパイラルビットを取り付けたルーターをガイドの上に載せ、所定の深さに下げ、切り込むだけです。（重量引き戸用は深さを変えて2回の切削となります）

ドア鍵ほぞ穴加工用 テンプレートセット



内容 ドア鍵ほぞ穴用テンプレート板
19/21/23/25mm 巾用コピーリング
セット (GB30/28/26/24 の4種類)
12.7mmφ スパイラルビット (76mm)
12.7mmφ スパイラルビット (140mm)
ルーターには 12.7mmφ のコレットが必要です。

ダボ穴加工用 テンプレートセット



内容 ダボ穴用テンプレート板
8mm スパイラルビット (100mm)
ルーターには 8mmφ のコレットが必要です。コ
ピーリングはルーターガイドセット付属の GB20
を使います。12mmφ のダボ穴には同じく付属
の 12mmφ スパイラルビットを使用します。

スペイン・ビルテックス社製 ルーターガイドセット UC16K



標準付属品 戸車金具用テンプレート板
コピーリング GB20
12mmφ スパイラルビット

ご注意：12mmφ 強力ルーターは別売品

テクノツールズ関西

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14

TEL: 06-6352-5347 FAX: 06-6352-5358

<http://techno-tools-kansai.gr.jp>