


HEGNER

世界初!!

ドイツ・ヘグナー社製窓抜き切断専用 糸のこ”ユニマックス”

Weltneuheit

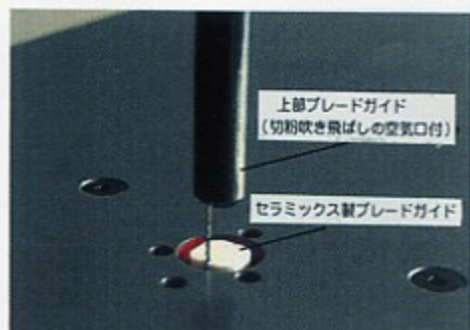

Made in Germany

アーム無しでの切断では材料の大きさを気にする必要がありません。

特徴

- 窓抜き切断作業における煩雑なブレードの取り外し / 取り付け作業から解放されます。
- 上部ブレードガイドを上げ、材料のドリル穴にブレードを通し、再び上部ブレードガイドを下げるだけで次の切断作業が開始できます。
- 薄板の場合には上部ブレードガイドをアームごと取り外すことにより、窓抜き切断作業が更に楽になるとともに広い板もフトコロ寸法を全く気にせずに切断できます。
- 上下のセラミックス製ブレードガイドにより、正確な切断ができます。
- ブレードは下部ブレードガイド下の一枚所のブレードホルダーだけで固定されています。

仕様

UNIMAX

	アームを付けた状態	アームを外した状態
最大切断能力	軟木 12mm	6mm
	硬木 8mm	5mm
	軟金属 2mm	1mm
	プラスチック 6mm	3mm
フトコロ寸法	340mm	無限大

別売アクセサリ・消耗品

木工金工兼用刃 (プラスチックも可能)	
No. 3ブレード (1グロス)	001 50 603
No. 5ブレード (1グロス)	001 50 605
No. 7ブレード (1グロス)	001 50 607
No. 9ブレード (1グロス)	001 50 609
ON-OFF フットスイッチ	100.03.000

テーブルサイズ	巾 280mm x 長さ 435mm
ブレード振動巾	7mm
ブレード振動数	毎分 1,400回
使用電源	単相交流 100ボルト (V) 50/60 ヘルツ (Hz)
集塵口径	36mm φ
標準付属品	ブレード No. 3, 5, 7, 9 各1ダース 3mm 六角棒スパナ ラバーパッド3ヶ

テクノツールズ関西

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14
TEL:06-6352-5347 FAX:06-6352-5358
<http://techno-tools-kansai.gr.jp>